

MACH5

*Apoyo y servicio tecnología
marítima*



SISTEMA DE PRESION DE AGUA

La bomba Mach5 de Headhunter represente un gran salto en la tecnología de



bombas, con varias mejoras y avances respecto de las bombas convencionales.

Sensores integrados de flujo y presión ofrecen protección instantánea a partidas en seco. La Mach 5, incorpora un sistema impulsora multi-etapa, conducido por un eficiente motor refrigerado por agua, que genera hasta 76 lpm de forma instantánea, contra demanda y virtualmente en silencio. El panel de control es fácil de leer sobre la bomba, entrega información visual de alarmas, además se puede resetear.

ESPECIFICACIONES

T° del agua:	0° a 40°C
T° ambiente.	0° a 50°C
Presión Max.:	67 psi (4,5bar)
Max. Flujo:	76 lpm
Succión/descarga	1" MPT
Nivel de ruido	<54dB
Peso:	10,4 Kg


La bomba Mach 5

El Mach 5 ha sido probado y certificado para superar todos los requisitos de Underwriters laboratorios UL 778

especificaciones para bombas y motores.
La Mach 5 es aprobada por CE.



HEADHUNTER
INTEGRATED MARINE SYSTEMS

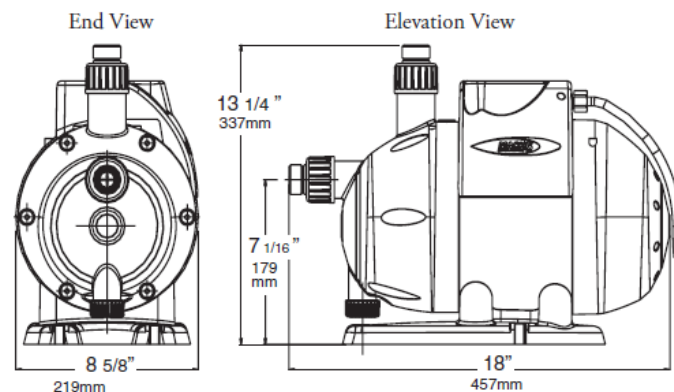

Model	Voltage	Amps	Discharge Press. PSI (bar)			Max Shut Off PSI (bar)
			30 (2)	40 (2.7)	50 (3.4)	
			Flow in GPM (lpm)			
M5-115	115V/60hz	9	16 (60)	12 (46)	8 (31)	67 (4.5)
M5-230/60	230V/60hz	4	16 (60)	12 (46)	8 (31)	67 (4.5)
M5-230/50	230V/50hz	4	16 (60)	12 (46)	8 (31)	67 (4.5)